

Pédale à commande pneumatique, avec capot de protection

Série 84-F, 5/2
G1/4 - 530 NI/min

Codification de commande

Série et fonction

84-4Fx-5xx

Pédale	Fonction
F = rappel ressort	11 = monostable
R = 2 positions fixe	20 = bistable



Type de construction et fonction

Distributeur à tiroir avec une fonction de commande manuelle en actionnant la pédale.





Cette action sur la pédale permet de changer d'état.

En obturant la sortie A ou B, on peut utiliser ce distributeur en fonction 3/2



(normalement ouvert ou normalement fermé). Cette pédale pneumatique est pourvue de silencieux d'échappement.

Cette série est pourvue d'un capot de protection pour assurer la sécurité de l'utilisateur.

84-4FF-511-14-H, 84-4FR-520-14-H

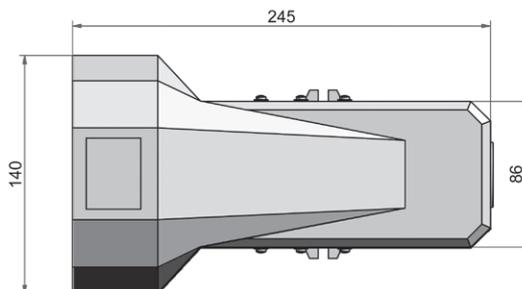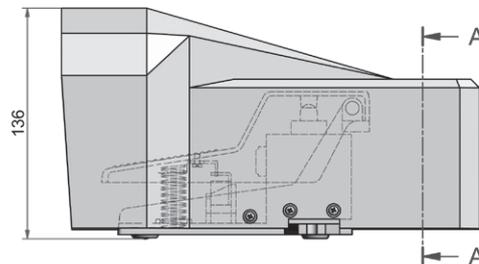

P = Pression
A, B = Utilisation

Référence	84-4FF-511-14-H	84-4FR-520-14-H
Fonction	 5/2 Monostable	 5/2 Bistable
Raccordement	G1/4	
Diamètre nominal	9 mm	
Débit	530 NI/min	
Pression d'utilisation	0 ... 8 bar	
Plage de température	0 °C ... + 60 °C	
Matériaux	Corps :Al anodisé, plastique, joints : NBR	
Fluide	Air comprimé selon ISO 8573-1 : 2001, Classe 7 4 - et exempt de composants agressifs	
Poids	0,900 kg	0,900 kg