airtec
Pneumatique

Programme de vente

Des solutions
en mouvements

Distributeurs à commande mécanique et manuelle

Distributeurs à commande directe par poussoir - **Série E**

Distributeurs de fin de course à commande par levier à galet - **Série ER**

Distributeurs de fin de course à commande par levier à galet escamotable - **Série EL**

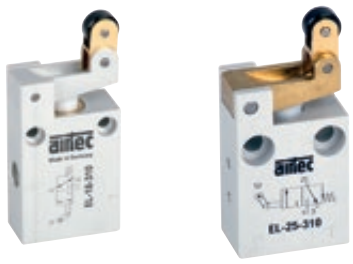

Distributeurs à commande directe par poussoir - **E-30**

Distributeurs à commande manuelle 3/2 - M5 - **Série T-25**

Distributeurs à commande manuelle 3/2 et 5/2 - G1/8 - **Série T-28**

Corps de distributeurs 3/2 et 5/2 - M5
Série T-30

Actionneurs manuels ø 22,5 et 30 mm
Série 18-T-xx

Compatibles avec : T-25 • T-28 • T-30

Bouton poussoir à faible effort de commande 3/2 - G1/8 - **ST-18-310**

Distributeurs manuel à tirette 3/2 et 5/2 G1/8 - **Série TK-28**

Distributeurs à commande par levier avec rappel par ressort - **Série HF**

Distributeurs à commande par levier à positions fixes - **Série HR**

Distributeurs à commande par levier avec rappel par ressort - **Série 84-4HF**

Distributeurs à commande par levier à positions fixes - **Série 84-4HR**

Distributeurs à pédale 5/2 - G1/4
Série 84-4F



Distributeurs à commande pneumatique

Distributeurs 3/2 et 5/2 - M5 - 160 Nl/min
Série L-25

Distributeurs 3/2 et 5/2 - G1/8
600 Nl/min - **Série L-28**

Distributeurs 3/2, 5/2 et 5/3 - G1/8
750 Nl/min - **Série P-05**

Distributeurs 3/2, 5/2 et 5/3 - G1/4
1580 Nl/min - **Série P-07**

Distributeurs 3/2, 5/2 et 5/3 - G1/2
3300 Nl/min - **Série P-12**

Distributeurs 3/2, 5/2 et 5/3 - G1/8 et G1/4 - **Série BP-01 & BP-02**

Distributeurs à commande électrique

Distributeurs 3/2, 5/2 et 5/3 - G1/8
360 Nl/min - **Série M-04**

Distributeurs 3/2, 5/2 et 5/3 - G1/8
750 Nl/min - **Série M-05**

Distributeurs 3/2, 5/2 et 5/3 - G1/4
1580 Nl/min - **Série M-07**

Distributeurs 3/2, 5/2 et 5/3 - G1/2
3300 Nl/min - **Série M-22**

Distributeurs 5/2 et 5/3 - G1/8
950 Nl/min - **Série KM-09**

Distributeurs 5/2 et 5/3 - G1/4
2100 Nl/min - **Série KM-10**

Distributeurs 2 x 3/2-, 5/2- et 5/3 - G1/8
750 Nl/min - **Série BM-01**

Distributeurs 2 x 3/2-, 5/2- et 5/3 - G1/4
1400 Nl/min - **Série BM-02**

Distributeurs 5/2 et 5/3 - M5 - 220 Nl/min -
Série M-20

Distributeurs à commande électrique

Distributeurs à clapet 3/2 - G1/8 - 56 Nl/min - **Série MS-18**

Distributeurs 3/2 - M5 - 38 Nl/min **Série MS-20**

Distributeurs pour montage sur embase 5/2 et 5/3 - 220 Nl/min - **Série MC-20**

Connecteurs pour distributeurs à commande électrique

Bobines pour distributeurs à commande électrique

Distributeurs pneumatiques normalisés

Distributeurs normalisés *ISO 5599/1* pour montage sur embase **Série PI-01, PI-02, PI-03**

Distributeurs *NAMUR* 3/2, 5/2 et 5/3 - G1/4 - **Série PN-05**

Distributeurs 5/2 et 5/3 normalisés *ISO 5599/1* - 1700 Nl/min **Série MI-01, MI-02, MI-03**

Distributeurs 3/2, 5/2 et 5/3 selon *NAMUR* - G1/4 - 900 Nl/min **Série KN-05, KN-55**

Distributeurs 3/2, 5/2 et 5/3 selon *NAMUR* G1/4 - 750 Nl/min - **Série MN-06**

Distributeurs 3/2, 5/2 et 5/3 selon *NAMUR* G1/2 - 3300 Nl/min - **Série MN-22**

Embase à limiteur de pression pour distributeurs *NAMUR* - **Série KN-063, KN-065**

Pour séries MN-06 et KN-05

Distributeurs inox et distributeurs pour basses températures

Distributeurs basses températures 5/2 et 5/3 - G1/8 - 680 Nl/min - **Série ICK-09**

Distributeurs basses températures 5/2 et 5/3 - G1/4 - 1500 à 2100 Nl/min - **Série ICK-10**

Distributeurs inox à commande électrique 5/2 - G1/8 - 1080 à 1110 Nl/min - **Série KMX-09**

Inox

Distributeurs inox à commande électrique 5/2 et 5/3 - G1/4 - 1770 à 1980 Nl/min
Série KMX-10

Inox

Distributeurs inox à commande pneumatique 5/2 - G1/8 - 1080 à 1110 Nl/min
Série PKX-09

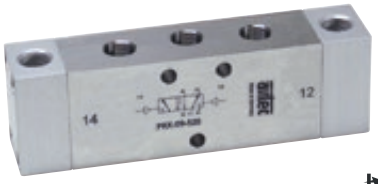

Inox

Distributeurs inox à commande pneumatique 5/2 et 5/3 - G1/4 - 1770 à 1980 Nl/min
Série PKX-10

Inox

Distributeurs basses températures 3/2, 5/2 et 5/3 *NAMUR* - G1/4
680 à 900 Nl/min - **Série ICKN-55**

Distributeurs inox à commande électrique 3/2 et 5/2 *NAMUR* G1/4 - 1050 à 1280 Nl/min - **Série KNX-55**

Inox

Distributeurs inox à commande pneumatique 3/2 et 5/2 *NAMUR* - G1/4 - 1050 à 1280 Nl/min - **Série PNX-55**

Inox

Bobines et **connecteurs** pour distributeurs à commande électrique

Ilôts de distribution complets avec distributeurs

Ilôts Multipol 4 à 16 stations
Série RE-04

Ilôts Multipol, AS Interface, Profibus 4 à 24 stations
Série RE-19

Ilôts Multipol, IO-Link - 3 à 24 stations
Série REF-14



Ilôts Multipol, AS Interface, Profibus, CANopen, Profinet et EtherCAT
- 4 à 24 stations - **Série RE-46**



Distributeurs à fonction

Distributeurs de temporisation 3/2 - M5 G1/8 - 160 à 600 Nl/min - **Série VZ**

Distributeurs à 2 signaux de commande 3/2 et 5/2 - G1/8 et G1/4 - 280 à 1300 Nl/min **Série SZ**

Distributeurs à 2 signaux de commande à automaintien 5/2 - G1/4 - 1300 Nl/min **Série SZS**

Distributeurs à signaux brefs 3/2 - M5 160 Nl/min - **Série SU**

Valves « OU » M5, G1/8 et G1/4 160 à 280 Nl/min - **Série OR**

Valves « ET » M5 et G1/8 - 160 à 280 Nl/min - **Série AN**

Distributeurs à échappement rapide - G1/8 G1/2 - 600 à 5600 Nl/min - **Série SE**

Régulateur de débit unidirectionnels M5 à G1/2 - 5 à 1400 Nl/min - **Série DR**

Pressostats G1/8 et G1/4 - IP65 selon EN 60529 **Série PE**

Vérins pneumatiques

Vérin double effet avec rainures pour détecteurs, selon *ISO 15552* Alésage ø 32 - 125 mm - **Série XL**

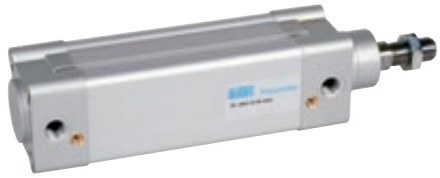

Combinaison distributeur-vérin selon *ISO 15552* Alésage ø 32 - 125 mm - **Série XLVK**

Vérin double effet avec rainures pour détecteurs, selon *ISO 15552* Alésage ø 32 - 125 mm - **Série SLX**

Vérin double effet inox pour hautes températures selon *ISO 15552* Alésage ø 32 - 125 mm - **Série XM**

Inox

Vérin double effet selon *ISO 15552* Alésage ø 160 - 320 mm - **Série XG**

Vérin simple ou double effet selon *ISO 6432* - **Série HM, HE**

Compatibles avec unité de guidage - **Série LE**

Vérins pneumatiques

Vérin avec bloqueur de tige selon *ISO 15552* Alésage ø 32 - 125 mm
Série XLBSP

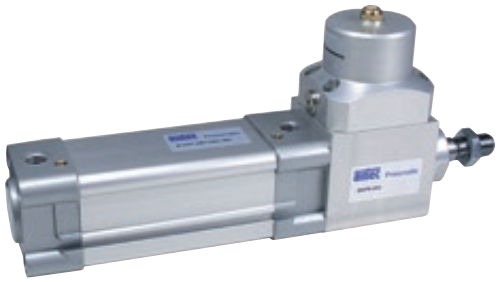

Vérin double effet à guidage linéaire Alésage ø 15 - 63 mm
Série LXA

Vérin compact simple et double effet avec rainures pour détecteurs
Alésage ø 12 - 100 mm - Série NXE, NXD

Vérin compact double effet avec piston magnétique *ISO 21287*
Alésage ø 20 - 100 mm - Série NYM, NYD, NYE

Détecteurs de position et accessoires pour vérins pneumatiques

Vérin double effet en inox
Alésage ø 32 - 40 mm - Série HMU

Vérin double effet en inox selon *ISO 6432* Alésage ø 16 - 25 mm - Série CM

Vérins sans tige

Vérins pneumatiques sans tige - guidage par palier lisse, guidage à galet
Série ZX

Vérins pneumatiques sans tige à courroie crantée - guidage par palier lisse réglable, guidage à bille, guidage à galets - Série ZR

Composants pour le vide

Venturi à éjection classique
Jusqu'à 95% de vide - 4 à 45 l/min - Série HV

Venturi à éjection classique
Jusqu'à 80% de vide - 80 à 215 l/min - Série HF

Venturi à éjection multi-canal
Jusqu'à 73% de vide - 8 à 25 l/min - Série MIF

AIRTEC FRANCE SARL
15, rue du Général Walter
67230 OBENHEIM

Tel : +33(0) 388 252 886
info@airtec-france.fr
www.airtec-france.fr

02/2024 - Rev. 01